



Kolor: Ciemny grafit mat [06]



Nadir DR AD-DR

Kolor: Quartz 1 [09]
Podłączenie: [11]



Nadir DR


Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AD-DR- grzejnik pionowy prosty
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury poziome profil 35x10 kolektor profil trapez 50/x35
Ciśnienie robocze:	do 1,0 Mpa
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium 1/2"; odpowietrznik Premium 1/2"; zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej
Przyłącza:	1/2" Gw

STANDARD



- 2 - odpowietrznik (1/2")
- 3 - korek (1/2")
- - zasilanie
- - powrót

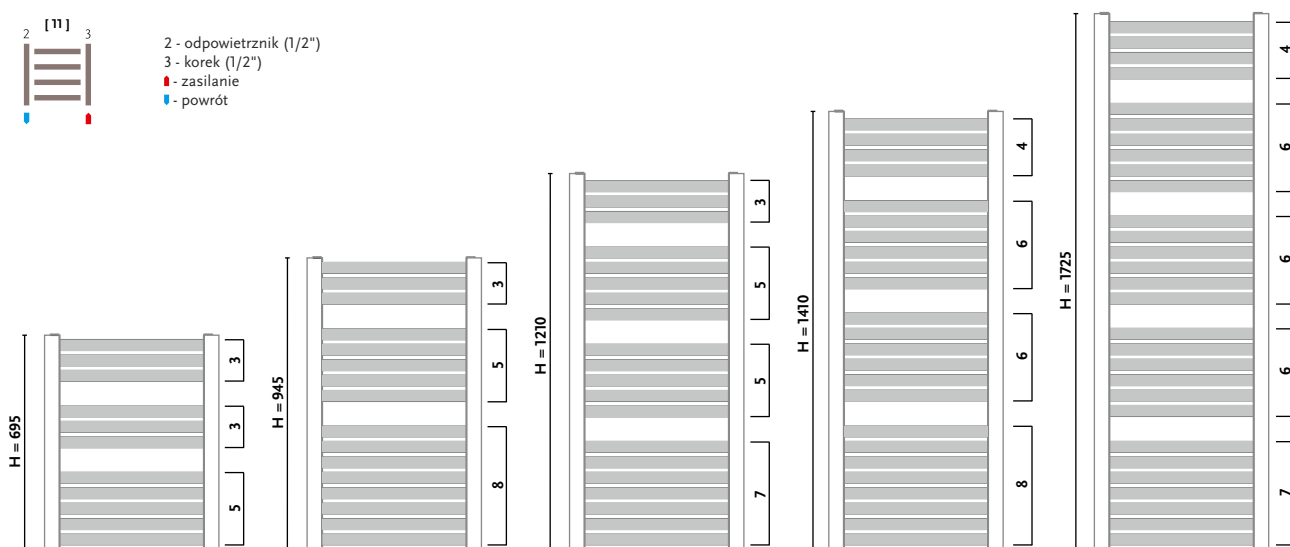

Nadir DR	H [mm]	W [mm]	D [mm]	DC [mm]	C [mm]	A [mm]	HA [mm]	INDEKS	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	e [W]
AD-DR 70/55	695	565	66	48	500	510	525	1013011110 1101	1,2400	174	328	300
AD-DR 95/55	945	565	66	48	500	510	775	1013011120 1101	1,2400	237	447	300
AD-DR 120/55	1210	565	66	48	500	510	1040	1013011130 1101	1,2400	304	572	300
AD-DR 140/55	1410	565	66	48	500	510	1240	1013011140 1101	1,2400	354	667	600
AD-DR 175/55	1725	565	66	48	500	510	1555	1013011150 1101	1,2400	434	817	600
AD-DR 95/65	945	665	66	48	600	610	775	1013011160 1101	1,2400	279	526	300
AD-DR 120/65	1210	665	66	48	600	610	1040	1013011170 1101	1,2400	358	674	600
AD-DR 140/65	1410	665	66	48	600	610	1240	1013011180 1101	1,2400	417	785	600
AD-DR 175/65	1725	665	66	48	600	610	1555	1013011190 1101	1,2400	505	961	900

POLECANY:

ZAWÓR - SMART 1 dla podłączenia [11] w kolorze grzejnika



WIESZAK - VIP+ w kolorze chrom



GRZAŁKA elektryczna model GOR



H [mm] - wysokość [mm] W [mm] - szerokość [mm] D [mm] - głębokość [mm] DM - odległość od ściany do osi podłączenia [mm]
WM - odległość od krawędzi grzejnika do osi podłączenia [mm] C - rozstaw podłączenia [mm] A - rozstaw zawieszenia [mm] HA - rozstaw zawieszenia [mm]
n - eksponent 55/45/20°C | 75/65/20°C - wydajność ciepła przy podanych parametrach [W]

INDEKS 1014115334 2101

1014115334
numer modelu
*szerokość
*wysokość

+

2101
podłączenie i kolor
21 - kod podłączenia
01 - kod koloru

podstawowy

uzupełniający