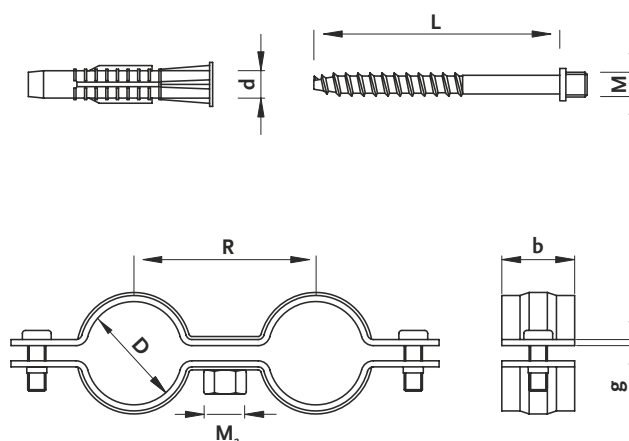



Dane techniczne:
Materiał:
 stal

Zabezpieczenie antykorozyjne:
 Stal cynkowana ogniowo

Przeznaczenie:
 do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń budynków

Aprobata techniczna: AT-15-7128/2013

Deklaracja zgodności: 1/13/UCh


Typ	Obejma					Dwugwint			Obciążenie niszczące, [kN]	Opakowanie [szt.]	INDEKS
	średnica rury [D] [mm]	cale	M ₂	b x g	R	M	L	d			
U II - 15	15	½"	M8	20 x 1,5	50	M8	63	12	2,4	50	1031216020
U II - 20	20	¾"	M8	20 x 1,5	57	M8	80	12	2,4	50	1031216030
U II - 25	25	1"	M8	20 x 1,5	61	M8	80	12	2,4	50	1031216040